


VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

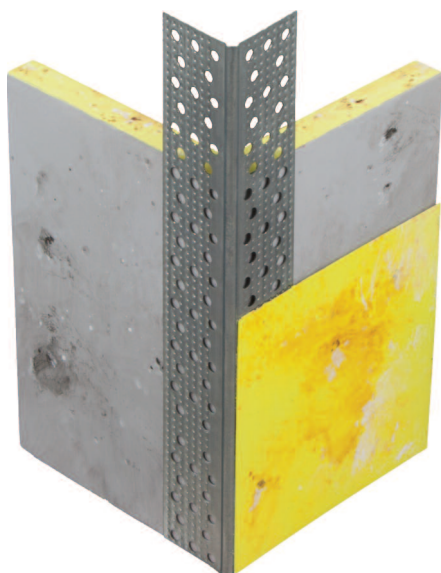

| | |
|----------|---------|
| Seite | 1/1 |
| Stand | 07.2012 |
| Revision | - |

0305

**Eckprofil
gepixelt
Stahl verzinkt
30 x 30 mm
12,5 mm GKP
1 mm Gips
25 Stück
2,5 / 3,0 m**



Anwendung: Trockenbau

Eckprofile werden im Trockenbau bei Spachtelarbeiten in Verbindung mit GK Platten eingesetzt. Sie dienen zur Herstellung von exakten und lotgerechten Kanten. Das Eckprofil muss vollflächig zur Plattenmitte hin verspachtelt werden, um einen plan ebenen Übergang zwischen Profil und GK Platte zu erhalten.

Produktausstattung:

Gepixeltes Profil aus verzinktem Stahl mit Abzugskante und beidseitiger Stanzung.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Bei Anwendung von verzinkten Profilen ist das Merkblatt für Planung und Verwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich des Europäischen Fachverbandes der Putzprofilhersteller zu beachten.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.