


# Technisches Merkblatt

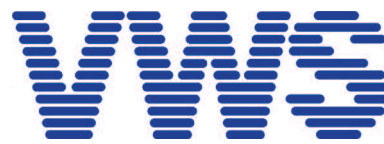

VWS Befestigungstechnik GmbH  
Siemensstraße 2  
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg  
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00  
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50  
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

## 1115

**Rundbogenprofil**

**Perfekt**

**PVC**


**24 x 24 mm**

**12,5 mm GKP**

**1 mm Gips**

**25 Stück**

**2,5 / 3,0 m**



**Anwendung: Trockenbau**

Bei Rundungen in GK Konstruktionen zur Herstellung sauberer Kanten. Profil von Hand biegen und mit verzinkten Stahlklammern befestigen. Das Rundbogenprofil muß vollflächig zur Plattenmitte hin verspachtelt werden, um einen planebenen Übergang zwischen Profil und GK Platte zu erhalten.

**Produktbeschreibung:**

PVC-Profil mit Abzugskante und beidseitiger Rundlochstanzung. Zum Ausformen von Bögen, ist ein Schenkel mit Ausstanzungen (Schlitzen) versehen.

**Wichtige Hinweise:**

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.