


Technisches Merkblatt



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

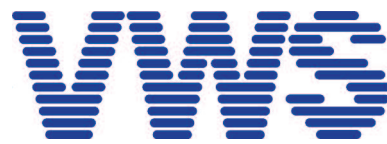

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

1501-06



Einfassprofil
PVC L-Form
1 mm Gips
50 Stück
2,5 / 3,0 m

1501 9,5 mm GKP	1502 12,5 mm GKP	1503 15 mm GKP
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

25 Stück
2,5 / 3,0 m

1504 18 mm GKP	1505 20 mm GKP	1506 25 mm GKP
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Anwendung: Trockenbau

Einfassprofile werden auf die GK Platte aufgesteckt. Sie dienen als Abschluß von GK Platten gegen andere Bauelemente oder zur Ausbildung von Schattenfugen. Gleichzeitig wird der offene Gipskern der GK Platte geschützt. Die Einfassprofile nur anspachteln, nicht überspachteln.

Produktausstattung:

Ungleichschenkliges PVC Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.