


VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de



Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

1533

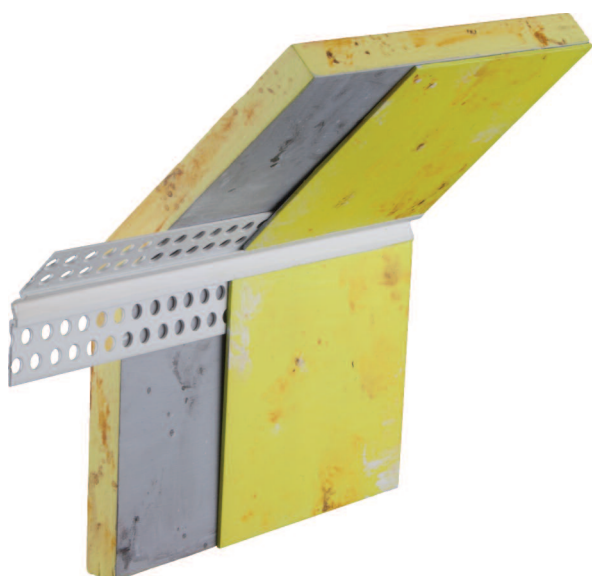

Bewegungsfugenprofil PVC

48,0 mm
12,5 mm GKP
3 mm Gips
25 m Rolle

Anwendung: Trockenbau

Das Profil mit verzinkten Klammern befestigen und beidseitig vollflächig bis zum Abzugssteg einspachteln.

Gipseinbettung 3 mm.

Ausbildung von Bewegungsfugen an Gipskartonplatten im Wand- oder Deckenbereich.

Produktbeschreibung:

Coextrudiertes PVC Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC mit Rundlochung und einem Mittelteil aus Weich-PVC.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.