



Technisches Merkblatt

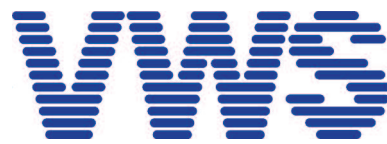

VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-



1578

Kantenprofil für Rundbögen

PVC

21 x 21 mm

r = 17,0 mm

2 mm Gips

35 Stück

3,05 m

Anwendung: Trockenbau

Kantenrichtprofil zur Herstellung abgerundeter Kanten bei GK-Konstruktionen mit Rundungen.

Zur einwandfreien Montage müssen die GK-Plattenkanten angefast werden. Profil von Hand biegen und mit verzinkten Stahlklammern befestigen

Produktausstattung:

Gelochtes Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC.

Zum Ausformen von Bögen ist ein Schenkel mit Aussparungen (Schlitzen) versehen.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.