

VWS Befestigungstechnik GmbH  
Siemensstraße 2  
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg  
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00  
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50  
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

## 6321





**Bewegungsfugenprofil  
E-Form  
PVC  
10 - 30 mm Fuge  
25 Stück  
2,5 m**

## 6326



**Bewegungsfugenprofil  
V-Form  
PVC  
10 - 30 mm Fuge  
25 Stück  
2,5 m**

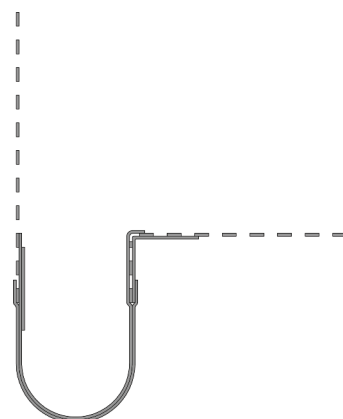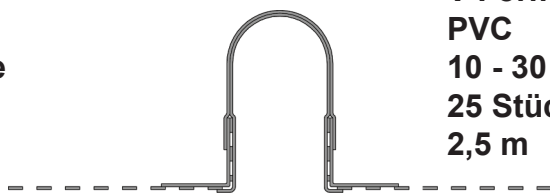

Anwendung: WDVS

Das Bewegungsfugenprofil Typ E ist für die Fassadenfläche und Typ V für Innenecken zur Abdichtung von senkrechten Bewegungsfugen für alle Dämmstoffstärken und für Dämmstofffugenbreiten von 10- max. 30 mm, in Wärmedämm-Verbundsystemen, geeignet.

Produktbeschreibung:

Das Bewegungsfugenprofil besteht aus einem (bei V-Form) bzw. zwei (bei E-Form) durchgehend ge-  
lochten Winkel, aus Aluminium oder schlagzähen, UV- und witterungsbeständigen Hart-PVC, welche  
mit alkalibeständigen und verschiebefesten Glasfasergewebe verklebt sind. Die Winkel sind durch  
ein flexibles Schlaufenband, welches UV-Strahlen und Ozonbeständig ist, dauerhaft verbunden.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern.

Die Fugenbreite muss mind. 10 mm betragen.

Transport und Lagerung liegend.

Bewegungsfugenprofil E- und V-Form dürfen nur senkrecht eingebaut werden!

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

