

VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

6327



Bewegungsfugenprofil 2000

E-Form


PVC CO-Extrudiert

5 mm Putz

15 - 60 mm Fuge

25 Stück

2,5 m

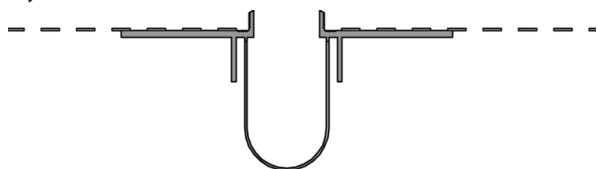

6328



Bewegungsfugenprofil 2000

V-Form


PVC CO-Extrudiert

5 mm Putz

15 - 60 mm Fuge

25 Stück

2,5 m

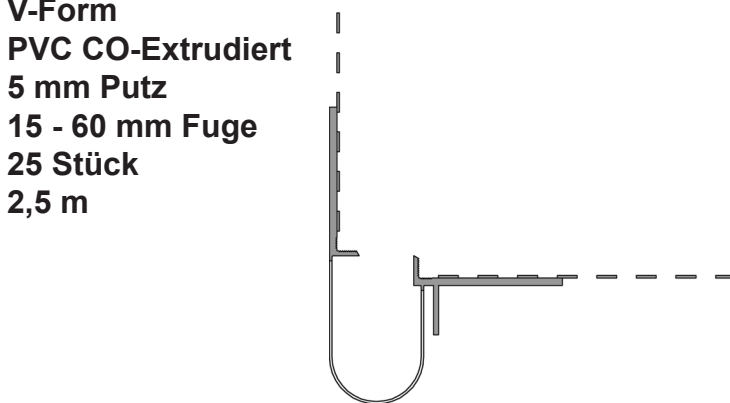

Anwendung: WDVS

Das Bewegungsfugenprofil Typ E ist für die Fassadenfläche und Typ V für Innenecken zur Abdichtung von senkrechten Bewegungsfugen für alle Dämmstoffstärken und für Dämmstofffugenbreiten von 15- max. 60 mm, in Wärmedämm-Verbundsystemen, geeignet.

Produktbeschreibung:

Das coextrudierte Bewegungsfugenprofil 2000 besteht aus zwei gelochten, schlagzähen, UV und witterungsbeständigen Hart-PVC-Profilen, welche mit alkalibeständigem und verschiebefestem Glasfasergewebe verklebt sind. Die PVC Profile sind durch eine Schlaufe aus TPE verbunden.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Die Fuge muss mind. 15 mm betragen.

Transport und Lagerung liegend.

Bewegungsfugenprofil E- und V-Form dürfen nur senkrecht eingebaut werden!

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

