


VWS Befestigungstechnik GmbH  
Siemensstraße 2  
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg  
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00  
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50  
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-



## 6490+92

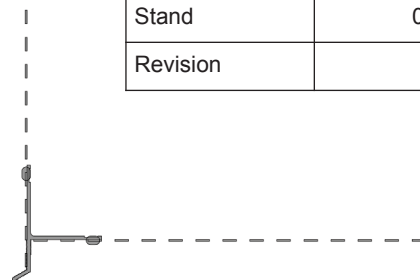

**Tropfkantenprofil**  
**Standard**  
**PVC mit Gewebe**  
**10 x 10 cm**  
**10 Stück**  
**2,5 m**

**6490**                      **6492**  
**5 mm**                      **10 mm**

### Anwendung: WDVS

Das Tropfkantenprofil dient einem exakten und stabilen Putzabschluß mit Tropfkante an Rollladenkästen, Balkonunterseiten, Fensterstürzen, profillosen Sockelabschlüssen etc. Das Gewebe muß vollflächig eingespachtelt werden.

### Produktausstattung:

Das Profil wird aus UV- und witterungsbeständigen, schlagzähem Hart-PVC hergestellt. Das Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest.

### Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

