





VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

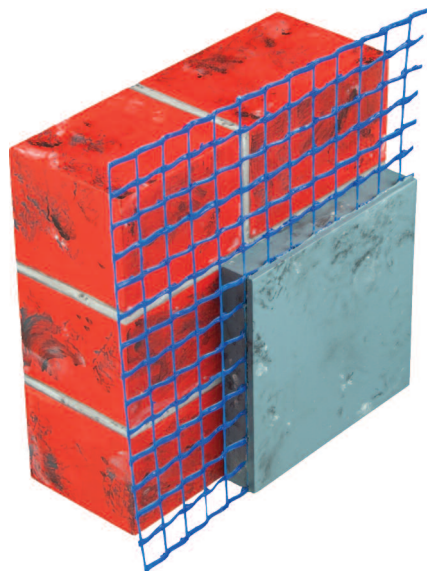

3096



Armierungsgewebe

Blau

140 g/m²

100 cm breit

10 x 10 mm Maschenweite

100 m² Rolle

Anwendung: Aussenputz

Armierungsgewebe zur Armierung von Putzflächen. Gewebe im oberen Drittel der Putzfläche einbetten. Stösse 10 cm breit überlappen.

Produktausstattung:

Das Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

